**AUTO REDUCING ADAPTER** 

金属弾性を利用し、経年変化のない永久商品です。

水撃吸収設計なのでノズル等にウォーターハンマーを与えず消火作業が1人でもスムーズに出来ます。 オリフィス (ORIFICE) 減圧の中でも、効果の最大のものがボルダ呑口 (BORDA'S HOUSE PIECE)です。 この減圧効果を自動的に調節し、1次側圧力0.39MPa~1.57MPa広範囲の自動減圧アダプターです。

DVA-40 (CAC406製)




40A

(MPa) 0.6 T	ホース40A×15m×2本 ノズル40A×13 φ 1本															
二 次 の.5 + 側 ノ												~	_		_	<b>→</b>
ズ 0.3 - ル 圧 0.2 - カ						_	•									
0.1					0.5		0.7			1.0						
開閉弁一次側圧力(MPa) 加圧ノズル圧力(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.36	0.39	0.44	0.48	0.48	1.5 0.54	1.6 0.54
減圧ノズル圧力(MPa)		0.09	0.14	0.18	0.24	0.25	0.27	0.29	0.33	0.34	0.39	0.44	0.47	0.48	0.52	0.54
くり返し加圧試験ノズル 圧力(MPa)		0.1	0.14	0.19	0.24	0.27	0.28	0.29	0.33	0.34	0.39	0.44	0.48	0.48	0.52	0.54

DVA-50(CAC406製)



50A

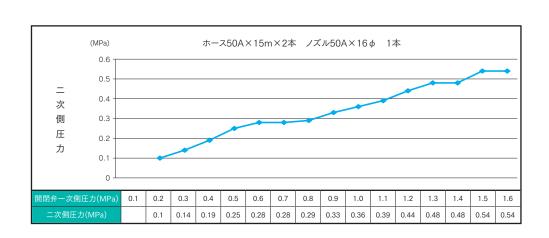

DVA-65(CAC406製)



65A

