

移動式粉末消火設備/パッケージ型消火設備

FIRE EXTINGUISHERS LONG HOSE TYPE & PACKAGE FIRE EXTINGUISHER SYSTEM

移動式粉末消火設備33K

YDA-75CG



ソーラーバッテリー


YSB-ANP




移動式ガード

CS-Iタイプ

CS-Uタイプ

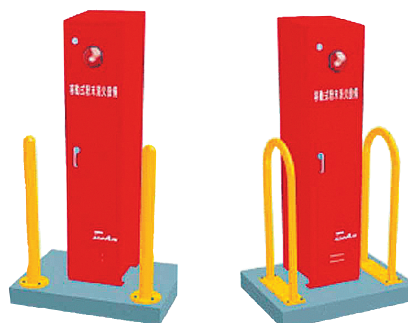

パッケージ I 型

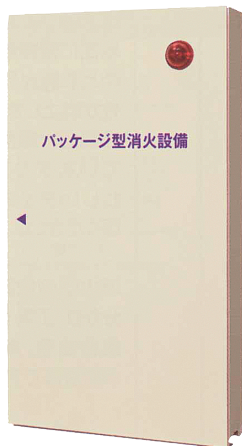

消火薬剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガス容器・ホースなどをパッケージ内にコンパクトに収納。1人で効果的な消火活動ができ、メンテナンスに手間がかかりません。

■パッケージ型消火設備が設置出来る防火対象物

令第11条第1項第1号から第3号第6号の防火対象物、及び令別表第1(1)項～(12)項、(15)項、(16)項の令別表第1(1)～(12)項、(15)項に掲げる防火対象物

■パッケージ型消火設備 I 型の設置することができる防火対象物

耐火建築物 地階を除く階数が6以下で延べ面積が3,000m²以下のもの
耐火建築物以外 地階を除く階数が3以下で延べ面積が2,000m²以下のもの

■設置方法

1. 防火対象物の階ごとにその階の各部分から1のホース接続口までの水平距離は20m以下となるように設けること。
2. 1台の防護する面積は850m²以下とすること。
3. 地階・無窓階または火災の時、煙が著しく充満する恐れのある場所以外に設置すること。
4. 温度が40℃以下で温度変化が少ない場所に設けること。
5. 直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。
6. 消火薬剤貯蔵容器の間近の見やすい箇所で赤色の灯火及びパッケージ型消火設備である旨を表示した標識を設けること。



品名	パッケージone(ワン)
型名	YPS-80C
消火薬剤鑑定番	鑑剤第19～2号
認定番号	PG-039号
種別	I型
総質量	約200kg
消火薬剤量	81L(27L×3本)
寸法(mm)	1,400×750×230
放射時間(20℃)	約180秒
放射距離(20℃)	13～15m
放射量(20℃)	25.0L/秒
消火薬剤	水(浸潤剤等入り)
使用温度範囲	-10℃～+40℃
加圧用ガス容器	N ₂ 3.4L(14.7MPa)
ホース長さ	25m