

### 泡ヘッド

IAH-35T 泡ヘッド



IAH-17 側壁型泡ヘッド



I-SP-GGU 感知ヘッド 2種  
上向き 68℃



### 泡ヘッドレンチ

外面



内面




### GGU型ヘッドスパナ



### 一斉開放弁(減圧型)

DX




40・50・65A

制御導圧用のオリフィス及び逆止弁が弁内部に設けられているため、外部からの配管は必要ありません。また、二次側流水圧力(ヘッド放水圧力)の調整はスピンドルにより容易に行えます。縦横どちらの設置方向でも良好な作動性を持ちます。

### 手動起動弁装置

MV-4

スマートな仕上のボックスの中に手動起動用ボールバルブを内蔵した装置

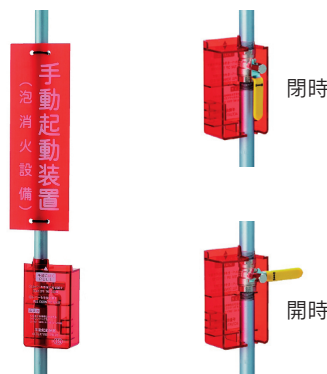

### 泡原液タンク

FT型




FT型原液タンクはFP型混合器とのコンビネーションにより、プレッシャープロポーション方式として設置される原液貯蔵タンクです。タンク内部は良質のダイヤフラムを採用し、貯蔵泡原液と供給水を完全分離し、供給水による原液の変質を完全に防止しています。

内容量：300・400・500・600・700・800・1000・1200L

### 混合器

FP型

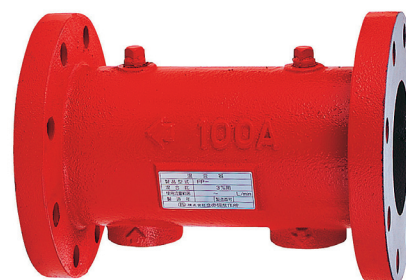

50・65・80・100・125・150A