

DH40-C
コンバット




40A×15m(20m)
(0.7MPa)

DH40-R07
ロケットハイドラ-07



40A×15m(20m)
(0.7MPa)

DH50-R09 DH65-R09
ロケットハイドラ-09

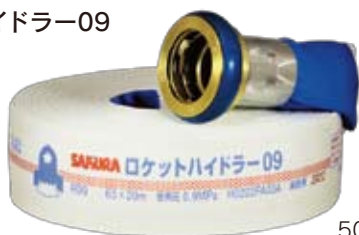

50A/65A×20m
(0.9MPa)

DH50-S13
スプリーム



50A×20m
(1.3MPa)

DH65-R13
スーパーロケット
アドバンス13S
ロケットハイドラ-13



65A×20m
(1.3MPa)

DH65-C13
コンバット



65A×20m
(1.3MPa)

DH65-R16
ロケットハイドラ-16



65A×20m
(1.6MPa)

■ホース摩擦損失水頭(ゴム引ホース/100mあたり)

流量 (ℓ/min)	ホース呼称		
	40A	50A	65A
130	12	3	
350		15	5
400			6

■つづらおりタイプ(屋内1号消火栓に便利です)

